PRODUKTINFORMATION

Glacier Ice

Atemberaubendes Edelstahl-Eisbad mit modernster Kältetechnik

Dieses Eisbad ist die perfekte kompakte Lösung für gewerbliche oder private Umgebungen, in denen Ästhetik am wichtigsten ist.

Wunderschönes Eisbad mit einer Auswahl von Oberflächenausführungen

Der Glacier Ice ist ideal für Fitnessstudios oder Spas und kann für den Innen- oder Außenbereich hergestellt werden. Das niedrige Profil ermöglicht einen einfachen Ein- und Ausstieg.

Unser technologisch fortschrittliches System ist intuitiv bedienbar und wird mit einer Skim-Filterung geliefert, die den Gesundheits- und Sicherheitsstandards für die gewerbliche Nutzung entspricht. Es gibt eine Reihe von Kühloptionen, die auf die zu erwartende Badelast und die Zieltemperatur abgestimmt sind.

Therapeutische Vorteile

- Schnellere Erholung nach dem Training und weniger Muskelkater.
- Schnellere Heilung von Weichteilverletzungen.
- Mindert Ermüdung & verringert das Verletzungsrisiko.
- Beugt hypoxischen Schäden durch übermässige Entzündungen vor.
- Fördert die Erholung des Nerven- & Herz-Kreislauf-Systems.
- Verbessert das mentale und körperliche Wohlbefinden.

Funktionelle Vorteile

- Pflegeleicht, arbeits- und kostensparend.
- Effektive Filterung sorgt für klares Wasser.
- Digital gesteuertes Kühlgerät.
- Intuitive Bedienung und geräuscharmer Betrieb.
- Entspricht den Vorschriften für Gesundheit und Sicherheit im Vereinigten Königreich und in der EU.

Merkmale

- Gehäuse aus rostfreiem Stahl in Marinequalität.
- Hochwertiges, digital gesteuertes Kühlgerät.
- Abdeckung in Marmoroptik.
- Sitz aus Rotzedernholz.
- Hervorragende Skim-Filterung hält das Wasser kristallklar und und entspricht den Gesundheits- & Sicherheitsvorschriften.
- Flexibles Aufstellen in L-Form oder in gerader Linie, oder Pumpen und Kühlgeräte in separatem Technikraum.
- Zwei Jahre Gewährleistung auf das Spa-Gehäuse.

Optionale Extras

- Gehäuse für das Kühlgerät.
- Thermo-Abdeckung.





Beispiel: Glacier Ice mit Abdeckung in Marmor-Optik & Kühlergehäuse



PRODUKTINFORMATION

Glacier Ice

Produktbilder











PRODUKTINFORMATION

Glacier Ice


Spa: Technische Daten

Leergewicht	ca. 150 kg
Kapazität	ca. 350 Liter
Maße (L x B x H)	1,57 x 0,79 x 0,75 m
Maße der optionalen Thermo-Abdeckung (L x B x H)	1,57 x 0,79 x 0,10 m


Skim-Filter	Serienmäßig enthalten
Abwasserschlauch	mit Schnellanschluss
Schlauch-Länge zu Kühlgerät	3m Standard/nach Wunsch
Maße der optionalen Kühl-gerät-Einhausung (L x B x H)	0,55 x 0,79 x 0,75 m

Spa: Platzierungsoptionen

OPTION A: Kühlgerät mit Gehäuse, neben dem Spa

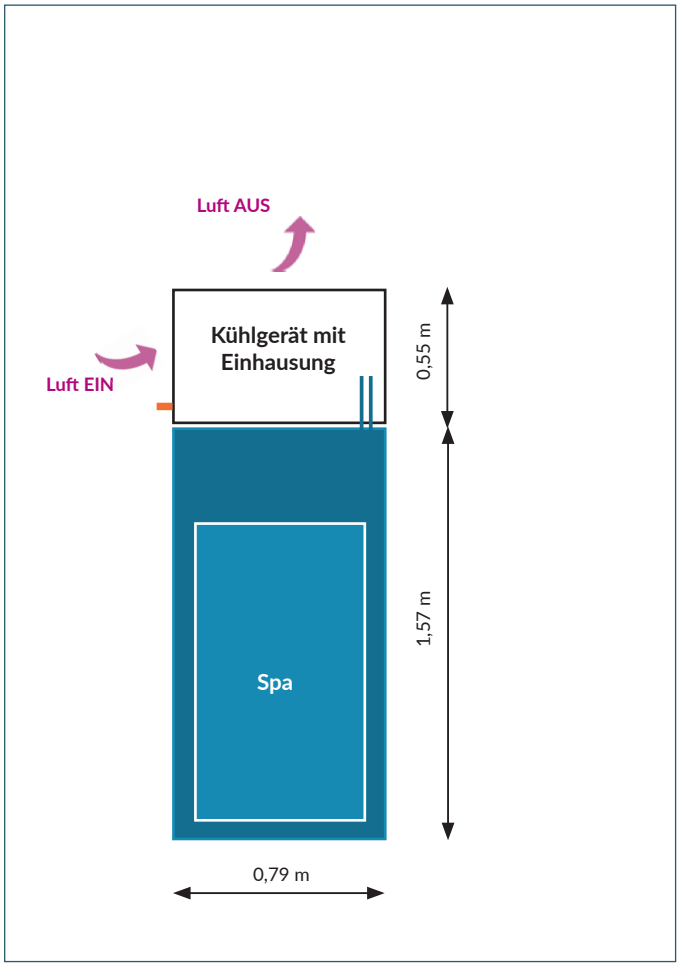

OPTION B: Kühlgerät ohne Gehäuse, in der Nähe des Spas

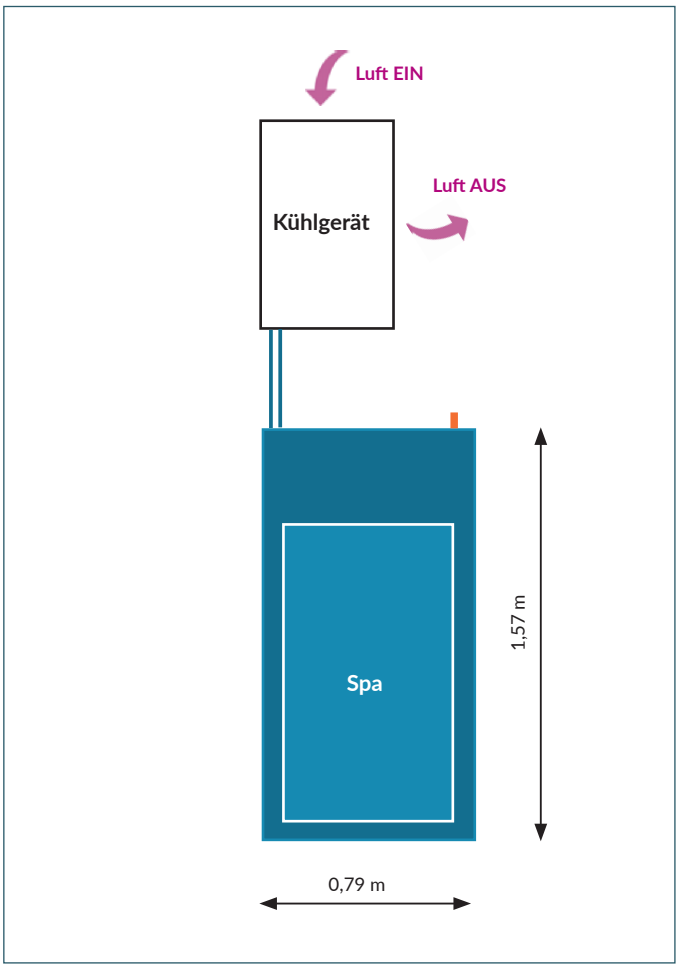

- Abwasseranschluss (Schlauch mit Schnellanschluss wird geliefert)
- Leitungen zwischen Spa und Kühlgerät
- Luft ANSAUGUNG und ABGABE (0,50 m für Belüftung erforderlich)

PRODUKTINFORMATION

Glacier Ice

Technische Voraussetzungen

Für die Fertigung, Lieferung und den ordnungsgemäßen Betrieb sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

1. FERTIGUNG

Für die termingerechte Lieferung erbitten wir mit der Beauftragung die verbindliche Mitteilung der gewünschten Platzierung. Das Becken wird nach Wunsch angepasst (Option A oder Option B). Eine späte Mitteilung kann zu einer verzögerten Lieferung führen. Bei Bestellung erfolgt eine Anzahlung, welche die Fertigung auslöst. Sobald die Fertigung begonnen hat, ist die Anzahlung nicht mehr erstattbar.

2. LIEFERUNG

Der Liefertermin wird mit dem Auftraggeber individuell vereinbart. Die Anlieferung erfolgt auf Palette per Spedition bis Bordsteinkante, d.h. die Lieferung wird vom Auftraggeber zum Installationsort bewegt. Hierfür ist ggf. ein Hubwagen erforderlich.
Der Auftraggeber prüft den Zugang zum Gebäude und zum Raum vorab, um eine reibungslose Einbringung sicherzustellen.

3. BETRIEB

Indoor

Das Spa sollte in einem als Naßbereich vorgesehem Raum in Betrieb genommen werden, d.h. dieser sollte zumindest mit rutschfestem Vinyl oder Fliesen ausgelegt und mit wasserabweisenden Wänden versehen sein. Der Boden sollte eben und ohne Neigung sein. Die Luftzirkulation um das Spa oder Kühlgerät darf nicht eingeschränkt werden. Das Eisbad sollte nicht eingehaust werden. Das Becken sollte in einem Mindestabstand von 0,20 m von der Wand entfernt aufgestellt werden, um die Belüftung zu gewährleisten und den Zugang für die Reinigung zu ermöglichen. Dadurch wird auch das Risiko der Schimmelbildung in einer feuchten Umgebung verringert.

Outdoor

Für das Kühlgerät empfehlen wir die beheizte Variante und die wetterfeste Einhausung.

Belüftung

Die maximale Umgebungstemperatur von 30°C gilt für Innen- und Außeninstallationen. Um eine angemessene Innenbelüftung zu gewährleisten, muss der Raum gut belüftet oder klimatisiert werden, um die warme Luft des Kühlgeräts abzuführen. Die Umgebungstemperatur sollte nicht unter 5°C und nicht über 30°C liegen. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Kühlgerätes.

Kühlgerät

Wählen Sie zwischen einem Kühlgerät für Frischwasser oder Salzwasser. Das Kühlgerät sollte sich in der Nähe des Spa bis max. 3 m entfernt befinden. Alternativ kann es in einem Nebenraum platziert werden, welcher über eine angemessene Belüftung verfügt. Wir empfehlen, das Kühlgerät unterhalb des Wasserspiegels des Spas zu platzieren, um das Risiko von Lufteinschlüssen zu vermeiden.

Die erforderliche Stromversorgung (230 V)

Stromversorgung mit RCD (Residual Current Device) ist erforderlich.

Das Wasser: Befüllen und Entleeren

Das Spa wird mit einem Wasserschlauch befüllt. Ein Festanschluss wird nicht benötigt. Der Auftraggeber sorgt für einen Kaltwasseranschluss in der Nähe, an dem ein Wasserschlauch für diesen Zweck angebracht ist.

Im Lieferumfang ist für die Entleerung ein flexibler Schlauch (Innendurchmesser ca. 20 mm) mit Schnellspannverschluss enthalten. Die Entleerung erfolgt in den nächstgelegenen Bodeneinlauf per Schwerkraft. Ein Abpumpen des Wassers ist möglich, wobei der Bodeneinlauf etwas größer sein müsste, um die entsprechend höhere Durchflußmenge zu gewährleisten.

Tägliche Pflege

Zu den regelmäßigen Pflegemaßnahmen gehört es, das Spa zu reinigen und die Wasserqualität aufrecht zu erhalten. Die Wasserqualität sollte täglich kontrolliert werden. Je nach Nutzung sind die Filter zweimal pro Woche und das Wasser wöchentlich oder aller zwei Wochen zu wechseln. Zur Inbetriebnahme wird eine Checkliste für die täglichen Pflegemaßnahmen ausgehändigt.

Wartung / Wartungsvertrag

Eine jährliche Wartung erhöht die Lebensdauer des Geräts. Wir bieten Ihnen an, Ihr Spa von qualifiziertem Personal warten zu lassen. Die Wartung besteht aus einer detaillierten Überprüfung und einer Tiefenreinigung. Gern erstellen wir Ihnen ein Angebot.