


## REDOX VARIANTE

### Lieferumfang:

- Mess- und Regelgerät
- Long Life Sonden pH und Redox oder pH und membranabgedeckte Chlorsonde
- Elektrischer Durchflusswächter **inklusive** Vorfilter
- Temperatursensor **inklusive** Tauchhülse (**nur** bei NET-Version!)
- 15 m Mess- und Dosierleitung PE ¼" / 6 x 4 mm mit 2 Impfventile ¼"
- Reduzierungen 50 mm x ¼" IG für Impfventile und Messwasserabsperrhähne 6 x 4 mm
- Ansaugfüße zur Gebindeentnahme
- Schrauben und Dübel zur Wandmontage
- ausführliches und detailliertes Handbuch

Intuitives und farbiges Touch-Screen Display

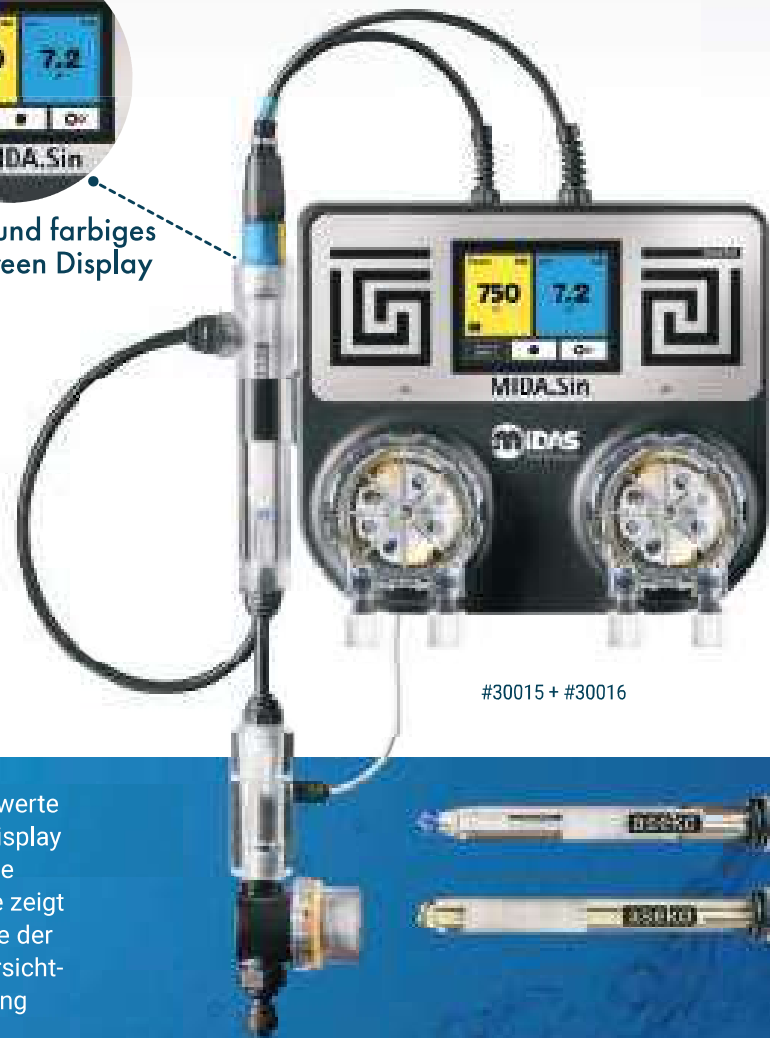

#30015 + #30016

- Optional NET: Mit LAN-Anschluss zur Fernabfrage der Wasserwerte (keine Änderung) über Browser oder App bzw. externes Touch-Display (optional). Es erfolgt eine sichere Kommunikation, **ohne** mögliche Störungen im Vergleich zu WiFi-Verbindungen. Die App Pool Live zeigt die Wasserwerte in Echtzeit, Fehlermeldungen und die Füllstände der Behälter an. Die Webanwendung zeigt alle Parameter durch übersichtliche Grafiken, sowie eine detaillierte Historie an. Die Aufzeichnung der Daten erfolgt 30 Tage. Ein externes 7" Touch-Display für die Wandmontage zur Anzeige der Wasserwerte, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist optional erhältlich.

Technische Daten	MIDA.Sin
max. Poolgröße	250 m <sup>3</sup>
Display	farbiges 3,5" Touch-Display, 6 Sprachen (D, FR, GB, NL, RUS, CZ)
Stromzufuhr	230 V/50 Hz
max. Verbrauch	14 VA
Abmessungen	290 x 240 x 115 mm
Gehäuse	ABS Kunststoff
Kommunikation	LAN optional
Sicherung	T80 mA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP50
Betriebstemperatur	+5°C bis +40°C
Aufstellung	Wandmontage
Dosierpumpenleistung	60 ml/min., max. 1 bar
Messwasserdruck	max. 1 bar
Gewicht	2,2 kg



### iPool LIVE APP

Überwachen Sie Ihren Pool überall auf der Welt.



Artikel	Artikel Nr.	€ ohne MwSt./Stk.	€ mit MwSt./Stk.
MIDA.Sin pH/Redox	30015		
MIDA.Sin pH/Redox NET	30016		
MIDA.Sin pH/Chlor	30017		
MIDA.Sin pH/Chlor NET	30018		